



Agregati za proizvodnjo električne energije

**Kompaktni in tihi bencinski agregati z močjo do 15 kW
Agregati s posebnimi lastnostmi (varilni in visokofrekvenčni)
Vodno hlajeni dizelski agregati z močjo do 40 kW**

POWERED by
HONDA™

1-FAZNI ODPRTI KOMPAKTNI AGREGATI

Model	EP7200i	EP7200Ei	EP10000E	EP11000E	EP12000E
Moč (230V)	7,2 kW	7,2 kW	10,0 kW	11,0 Kw	12,0 Kw
Tok (230V)	26A	26A	39A	43A	47A
Motor	Honda - iGX 440	Honda - iGX440	Honda - GX 610	Honda - GX 620	Honda - GX 670
Moč motorja	15 KM / 11kW	15KM / 11kW	18KM / 13kW	20KM / 13,5kW	24KM / 16,2kW
Prostornina	438 cm ³	438 cm ³	614 cm ³	614 cm ³	670 cm ³
Rezervoar	6,5 l	6,5 l	20 l	20 l	20 l
Poraba (75%)	2,4 l/h	2,4 l/h	3,5 l/h	4,1 l/h	5,1 l/h
Avtonomija (75%)	2,7 h	2,7 h	5,7 h	4,8 h	3,9 h
Dimenzije					
Dolžina	87 cm	87 cm	102 cm	102 cm	102 cm
Širina	57 cm	57 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Višina	56 cm	56 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Teža	86 kg	96 kg	140 kg	145 kg	148 kg
Hrupnost (7m)	72 dBA	72 dBA	75 dBA	75 dBA	75 dBA
Oprema	A-F-O-R-Th	A-AC-E-F-O-R-Th	A2-E-F-O-TM	A2-E-F-O-TM	AIS-A2-E-F-O-TM
Cena brez DDV	1.750,00 Eur	2.090,00 Eur	2.535,00 Eur	2.915,00 Eur	2.915,00 Eur



A	2 vtičnici 230V - 16A
A2	1 vtičnica 230V - 16A + 1 vtičnica CEE 230V - 32A
AC	Avtomatski čok
AIS	Avtomatska nastavitve plina motorja
E	Električni zagon (akumulator vključen v ceno)
F	Okvir
O	Oljno stikalo
Th	Termo zaščita
TM	Termo -magnetna zaščita



POWERED by
HONDA™

1-FAZNI ZAPRTI TIHI AGREGATI

Model	EPS10000E	EPS12000E
Moč (230V)	10,0 kW	12,0 Kw
Tok (230V)	39A	47A
Motor	Honda – GX 610	Honda – GX 670
Moč motorja	18KM / 13kW	24KM / 16,2kW
Prostornina	614 cm ³	670 cm ³
Rezervoar	20 l	20 l
Poraba (75%)	3,5 l/h	5,1 l/h
Avtonomija (75%)	5,7 h	3,9 h
Dimenzije		
Dolžina	127 cm	127 cm
Širina	64 cm	75 cm
Višina	57 cm	59 cm
Teža	210 kg	210 kg
Hrupnost (7m)	66 dBA	66 dBA
Oprema	A3-E-EC-FP-h-O-TM-TP-V	A4-E-EC-FP-h-O-TM-TP-V
Cena brez DDV	4.495,00 Eur	5.485,00 Eur




A3	1 vtičnica 230V - 16A + 1 vtičnica CEE 230V - 16A + 1 vtičnica CEE 230V - 32A
E	Električni zagon (akumulator vključen v ceno)
ES	Varnosno stikalo (samo na tipih EPS)
FP	Črpalka za gorivo 12V
h	Števec delovnih ur
O	Oljno stikalo
TM	Termo -magnetna zaščita
TP	Zaščita ob pregrevanju
V	Voltmeter

POWERED by
HONDATM

3-FAZNI KOMPAKTNI AGREGATI

Model	EP8500Ti	EP8500TEi	EP10000TE	EP12000TE	EP15000TE
Moč (400V / 230V)	8,5 kW / 3,5 kW	8,5 kW / 3,5 kW	10,0 kW / 3,5 kW	12,0 Kw / 4,5 kW	12,0 kW / 5,0 kW
Tok (400V / 230V)	8,5A / 15A	8,5A / 15A	11A - 15A	13A / 20A	16A / 23A
Motor	Honda - iGX 440	Honda - iGX 440	Honda - GX 610	Honda - GX 620	Honda - GX 670
Moč motorja	15 KM / 11kW	15 KM / 11kW	18KM / 13kW	20KM / 13,5kW	24KM / 16,2kW
Prostornina	438 cm ³	438 cm ³	614 cm ³	614 cm ³	670 cm ³
Rezervoar	6,5 l	6,5 l	20 l	20 l	20 l
Poraba (75%)	2,4 l/h	2,4 l/h	3,5 l/h	4,1 l/h	5,1 l/h
Avtonomija (75%)	2,7 h	2,7 h	5,7 h	4,8 h	3,9 h
Dimenzije					
Dolžina	87 cm	87 cm	102 cm	102 cm	102 cm
Širina	57 cm	57 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Višina	56 cm	56 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Teža	100 kg	110 kg	126 kg	148 kg	152 kg
Hrupnost (7m)	72 dBA	72 dBA	75 dBA	75 dBA	75 dBA
Oprema	B-F-O-R-Th	AC-B-E-F-O-R-Th	B-E-F-O-TM	B-E-F-O-TM	AIS-B-E-F-O-TM
Cena brez DDV	1.935,00 Eur	2.275,00 Eur	2.475,00 Eur	2.755,00 Eur	3.595,00 Eur

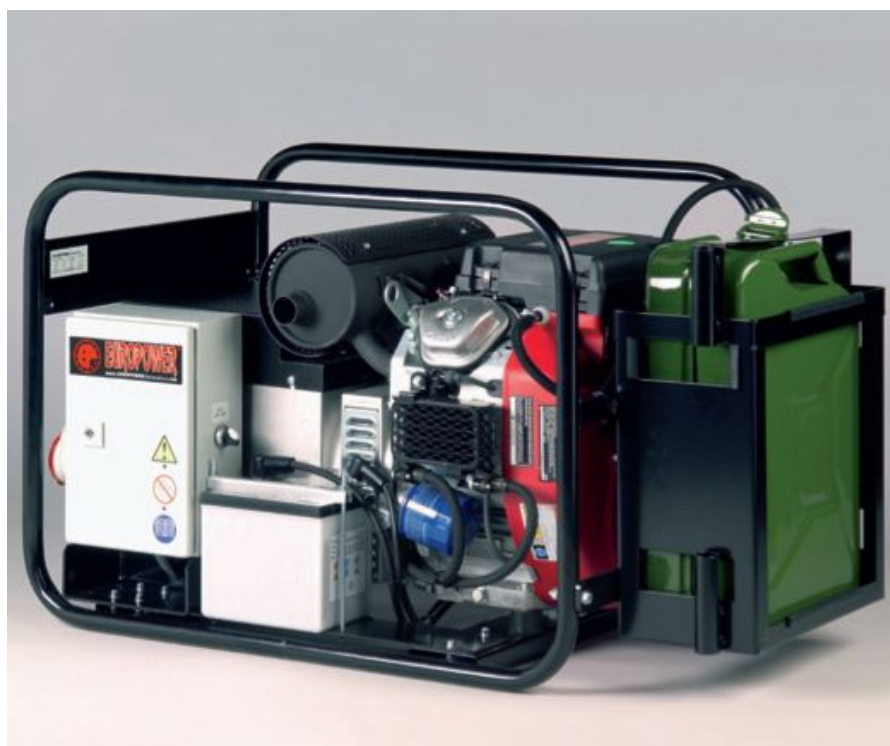

AC	Avtomatski čok
AIS	Avtomatska nastavitev plina motorja
B	1 vtičnica 230V - 16A + 1 vtičnica CEE 400V - 16A 5 poles
E	Električni zagon (akumulator vključen v ceno)
F	Okvir
O	Oljno stikalo
R	Ročni zaganjač
Th	Termo zaščita
TM	Termo -magnetna zaščita

POWERED by
HONDA™

3-FAZNI ZAPRTI TIHI AGREGATI

Model	EPS10000TE	EPS12000TE	EPS15000TE
Moč (400V/230V)	10,0 kW / 3,5 kW	12,0 kW / 4,1 kW	15,0 kW / 5,5 kW
Tok (400/230V)	11A / 15A	13A / 18A	16A / 24A
Motor	Honda - GX610	Honda - GX670	Honda - GX670
Moč motorja	18KM / 13kW	24KM / 16,2kW	24KM / 16,2kW
Prostornina	614 cm ³	670 cm ³	670 cm ³
Rezervoar	20 l	20 l	20 l
Poraba (75%)	3,5 l/h	5,1 l/h	5,1 l/h
Avtonomija (75%)	5,7 h	3,9 h	3,9 h
Dimenzije			
Dolžina	127 cm	127 cm	127 cm
Širina	64 cm	75 cm	75 cm
Višina	57 cm	59 cm	59 cm
Teža	210 kg	210 kg	210 kg
Hrupnost (7m)	66 dBA	66 dBA	66 dBA
Oprema	B3-E-ES-FP-h-O-TM-TP-V	B3-E-ES-FP-h-O-TM-TP-V	B3-E-ES-FP-h-O-TM-TP-V
Cena brez DDV	4.650,00 Eur	5.485,00 Eur	5.559,00 Eur



B3 =	1 vtičnica 230V - 16A + 1 vtičnica CEE 230V - 16A + 1 vtičnica CEE 400V - 16A 5 poles
E	Električni zagon (akumulator vključen v ceno)
ES	Varnosno stikalo (samo na tipih EPS)
FP	Črpalka za gorivo 12V
h	Števec delovnih ur
O	Oljno stikalo
TM	Termo -magnetna zaščita
TP	Zaščita ob pregrevanju
V	Voltmeter

POWERED by
HONDA

KOMPAKTNI VARILNI AGREGATI

Model	EP170X1	EP200X1	EP200X2	EP200X2/25	EP200X	EP200X/25
Moč (400V /230V)	0 / 3,5 kW	0 / 6,0 kW	0 / 4,0 kW	0 / 4,0 kW	6,5 kW / 3,5 kW	12,0 kW / 5,0 kW
Tok (30% / 60%)	130AC / 100AC	200AC / 150AC	200AC / 140AC	200AC / 140AC	200AC / 150AC	200AC / 150 AC
Max ø elektrode	3,25	4	4	4	4	6
Motor	Honda GX 270	Honda GX 390	Honda GX 390	Honda GX 390	Honda GX 390	Honda GX 390
Moč motorja	9 KM / 6,1kW	13 KM / 9,6kW	13 KM / 9,6kW	13 KM / 9,6kW	13 KM / 9,6kW	13 KM / 9,6kW
Prostornina	270 cm ³	389 cm ³	389 cm ³	389 cm ³	389 cm ³	389 cm ³
Rezervoar	6,0 l	6,5 l	6,5 l	25 l	6,5 l	20 l
Poraba (75%)	2,0 l/h	2,4 l/h	2,4 l/h	2,4 l/h	2,4 l/h	5,1 l/h
Avtonomija (75%)	3,0 h	2,7 h	2,7 h	10,4 h	2,7 h	3,9 h
Dimenzije						
Dolžina	83 cm	83 cm	83 cm	80 cm	83 cm	102 cm
Širina	51 cm	55 cm	55 cm	58 cm	55 cm	55 cm
Višina	56 cm	60 cm	60 cm	63 cm	60 cm	60 cm
Teža	70 kg	90 kg	90 kg	115 kg	90 kg	115 kg
Hrupnost (7m)	71 dBA	72 dBA	72 dBA	71 dBA	72 dBA	75 dBA
Oprema	A-F-O-R-Th	A-F-O-R-Th	A-F-O-R-Th	A-AC-F-h-O-R-TM-V	B-F-O-R-Th	AIS-B-E-F-O-TM
Cena brez DDV	1.165,00 Eur	1.545,00 Eur	1.660,00 Eur	2.270,00 Eur	1.720,00 Eur	3.595,00 Eur



A	2 vtičnici 230V - 16A
AC	Avtomatski čok
AIS	Avtomatska nastavitvev plina motorja
B	1 vtičnica 230V - 16A + 1 vtičnica CEE 400V - 16A 5 poles
F	Okvir
h	Števec delovnih ur
O	Oljno stikalo
R	Ročni zaganjač
Th	Termo zaščita
TM	Termo -magnetna zaščita
V	Voltmeter

POWERED by
HONDATM

KOMPAKTNI SPECIALNI AGREGATI (napetost, frekvenca)

Model	EP1800-S/BC	EP2500-S/BC	EP3600-S/BC	EP2500-48	EP300T-42	EP4500T-42
Moč	1,8 kW	0 / 6,0 kW	0 / 4,0 kW	0 / 4,0 kW	6,5 kW / 3,5 kW	12,0 kW / 5,0 kW
Tok	150A - 12V DC 75A - 24V DC	95A - 24V DC	150A - 24V DC 75A - 48V DC	75A - 24V DC 48A - 48V DC	3x33A 3x42V - 200Hz	3x49A 3x42V - 200Hz
Motor	Honda GX 160	Honda GX 200	Honda GX 270	Honda GX 160	Honda GX 270	Honda GX 390
Moč motorja	5,5 KM / 4,0kW	6,5 KM / 4,0kW	9 KM / 6,1kW	5,5 KM / 4,0kW	9 KM / 6,1kW	13 KM / 9,6kW
Prostornina	163 cm ³	196 cm ³	270 cm ³	163 cm ³	270 cm ³	389 cm ³
Rezervoar	3,6 l	3,6 l	6,0 l	3,6 l	6,0 l	20 l
Poraba (75%)	1,0 l/h	1,3 l/h	2,0 l/h	1,0 l/h	2,0 l/h	5,1 l/h
Avtonomija (75%)	3,6 h	2,8 h	3,0 h	3,6 h	3,0 h	3,9 h
Dimenzije						
Dolžina	58 cm	77 cm	77 cm	58 cm	67 cm	67 cm
Širina	42 cm	51 cm	51 cm	52 cm	51 cm	51 cm
Višina	50 cm	56 cm	56 cm	44 cm	56 cm	56 cm
Teža	42 kg	60 kg	70 kg	40 kg	70 kg	70 kg
Hrupnost (7m)	70 dBA	70 dBA	71 dBA	70 dBA	71 dBA	72 dBA
Oprema	DC-F-O-R	DC-F-O-R-TM	DC-F-O-R-TM	F-O-R-TM	B1-F-O-R-TM	B1-F-O-R-TM
Cena brez DDV	1.535,00 Eur	1.630,00 Eur	2.645,00 Eur	990,00 Eur	2.135,00 Eur	2.360,00 Eur



B1	2 vtičnici CEE 42V - 200 Hz - 32A - 3-pole
DC	12/24V DC polnilec akumulatorja
F	Okvir
O	Oljno stikalo
R	Ročni zaganjač
TM	Termo -magnetna zaščita

POWERED by
HONDA™


1 - FAZNI, TIHI, VODNO HLAJENI DIZELSKI AGREGATI

Model	EPS8DE	EPS11DE	EPS18DE	EPS32DE
Moč (230V)	8,0 kW	11,0 kW	18,0 kW	32,0 kW
Tok (230V)	32A	43A	70A	125A
Motor	Kubota D1105	Kubota D1703	Kubota V2203	Kubota V3300 T
Moč motorja	10 kW	17 kW	22 kW	42 kW
Prostornina	1123 cm ³	1647 cm ³	2197 cm ³	3318 cm ³
Rezervoar	63,0 l	73,0 l	80 l	120 l
Poraba (75%)	2,5 l/h	3,8 l/h	5,0 l/h	10,0 l/h
Avtonomija (75%)	26,0 h	20,0 h	16,0 h	12,0 h
Dimenzije				
Dolžina	150 cm	170 cm	198 cm	209 cm
Širina	64 cm	74 cm	74 cm	104 cm
Višina	90 cm	100 cm	100 cm	125 cm
Teža	475 kg	600 kg	700 kg	1060 kg
Hrupnost (7m)	60 dBA	60 dBA	62 dBA	64 dBA
Oprema	Y-ES-FG-FI-LE-ODP	Y-ES-FG-FI-LE-ODP	Y-ES-FG-FI-LE-ODP	Y-Z-VS-WS
Cena brez DDV	7.690,00 Eur	8.990,00 Eur	11.490,00 Eur	15.900,00 Eur

3 - FAZNI, TIHI, VODNO HLAJENI DIZELSKI AGREGATI

Model	EPS9TDE	EPS14TDE	EPS20TDE	EPS33TDE	EPS40TDE
Moč (400V/230V)	9,0 kW / 3,0 kW	14,0 kW / 4,4 kW	20,0 kW / 5,0 kW	33,0 kW / 7,0 kW	40,0 kW / 13,0 kW
Tok (400V/230V)	10A / 12A	15A / 19A	22A / 27A	34A / 46A	41A / 56A
Motor	Kubota D1105	Kubota D1703	Kubota V2203	Kubota V3300 T	Kubota V3300 T
Moč motorja	10 kW	17 kW	22 kW	42 kW	42 kW
Prostornina	1123 cm ³	1647 cm ³	2197 cm ³	3318 cm ³	3318 cm ³
Rezervoar	63,0 l	73,0 l	80 l	120 l	120 l
Poraba (75%)	2,5 l/h	3,8 l/h	5,0 l/h	8,0 l/h	10,0 l/h
Avtonomija (75%)	26,0 h	20,0 h	16,0 h	15,0 h	12,0 h
Dimenzije					
Dolžina	150 cm	170 cm	198 cm	209 cm	209 cm
Širina	64 cm	74 cm	74 cm	104 cm	104 cm
Višina	90 cm	100 cm	100 cm	125 cm	125 cm
Teža	405 kg	600 kg	700 kg	1025 kg	1060 kg
Hrupnost (7m)	60 dBA	60 dBA	62 dBA	64 dBA	64 dBA
Oprema	Y-AVR-ES-FG-FI-LE-ODP	Y-AVR-ES-FG-FI-LE-ODP	Y-AVR-ES-FG-FI-LE-ODP	Y-Z-VS-WS	Y-Z-VS-WS
Cena brez DDV	7.875,00 Eur	9.195,00 Eur	10.815,00 Eur	14.855,00 Eur	15.550,00 Eur

STANDARD "EP"

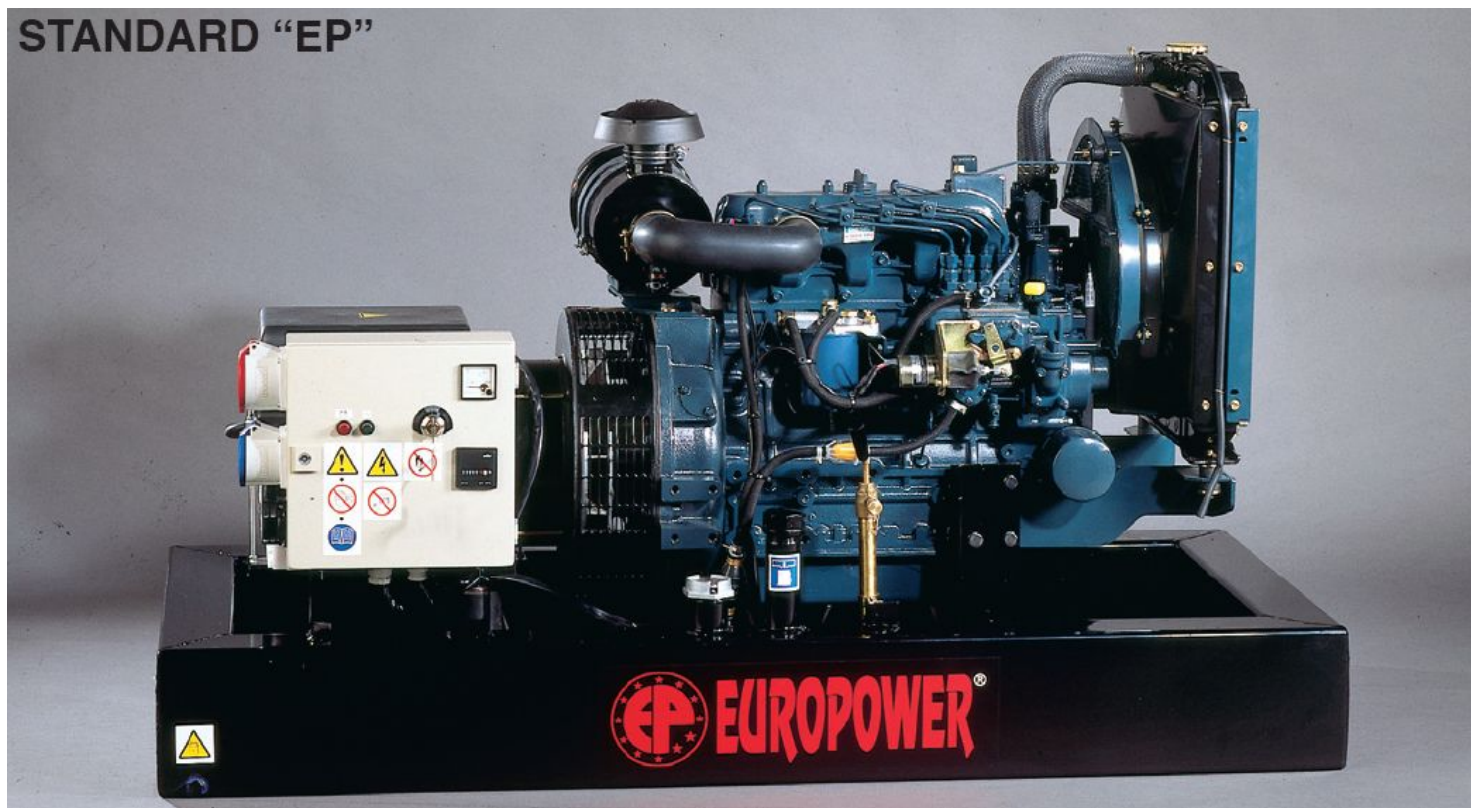

EPS8DE	2 vtičnici 230V - 16A + 1 vtičnica CEE 230V - 16A + 1 vtičnica CEE 230V - 32A
EPS9TDE	2 vtičnica 230V - 16A + 1 vtičnica CEE 230V - 16A + 1 vtičnica CEE 400V - 16A 5 poles
EPS11DE EPS18DE	1 vtičnica 230V - 16A + 1 vtičnica CEE 230V - 16A + 1 vtičnica CEE 230V - 32A + 1 vtičnica CEE 230V - 63A
EPS14TDE	2 vtičnica 230V - 16A + 1 vtičnica CEE 230V - 16A + 1 vtičnica CEE 230V - 32A + 1 vtičnica CEE 400V - 16A 5 poles
EPS20TDE	2 vtičnica 230V - 16A + 1 vtičnica CEE 230V - 16A + 1 vtičnica CEE 230V - 32A + 1 vtičnica CEE 400V - 16A 5 poles + 1 vtičnica CEE 400V - 32A 5 poles
EPS32DE	2 Socket 230V - 16A + 1 Socket CEE 230V - 16A + 2 Socket CEE 230V - 32A + 1 Socket CEE 230V - 63A
EPS33TDE EPS40TDE	2 vtičnica 230V - 16A + 1 vtičnica CEE 230V - 16A + 1 vtičnica CEE 230V - 32A + 1 vtičnica CEE 400V - 32A 5 poles + 1 vtičnica CEE 400V - 63A 5 poles

Amp	Amperemeter(s)
AVR	Elektronska regulacija napetosti (+/- 1%)
BFT	Bunded fuel tank
E	Električni zagon (akumulator vključen v ceno)
ES	Varnosno stikalo (samo na tipih EPS)
FG	Mehanski merilec količine goriva
FH	Integrirani podstavek za dvig z viličarjem
FI	Varovalka 30mA s 4m kablom za ozemljitev
FLM	Merilec količine goriva
FP	Črpalka za gorivo 12V
h	Števec delovnih ur
Hz	Merilec frekvence
IB	Protihrupna zaščita
LE	Kljuka za dvig z dvigalom
LFLS	Opozorilo za nizek nivo goriva
MS	Magnetno stikalo za izklop

$$Y = E + FP + h + MS + OP + TM + TP + V$$

$$Z = \text{Amp} + AVR + BFT + ES + FH + FLM + Hz + IB + LE + LFLS + PI + VS + WS$$

3 - FAZNI SINHRONI KARDANSKI GENERATORJI, IP ZAŠČITA 23

3-fazni modeli	Moč	Moč traktorja na izhodni gredi	Obrati na izhodni gredi	Teža	Razdelilna plošča (tip)	Cena	Delovni obrati alternatorja
TIP	kVA	KM	OBR 1.MIN	KG			
FT 2 MZS	12	22	370	107	A	1.513,00 + ddv	3000 obr./min.
FT 2 MAS	13,5	24	370	115	B	1.541,00 + ddv	3000 obr./min.
FT 2 MBS	16	28	370	124	B	1.607,00 + ddv	3000 obr./min.
GT 2 MAS	22	39	370	144	C	1.965,00 + ddv	3000 obr./min.
GT 2 MBS	27	47	370	154	D	2.124,00 + ddv	3000 obr./min.
GS 140 LT2 A	31,5	47	430	188	D	2.596,00 + ddv	3000 obr./min.
GS 140 LT2 B	38	55	430	209	D	2.965,00 + ddv	3000 obr./min.
GT 4 MBS	16	29	370	157	C	2.019,00 + ddv	1500 obr./min.
GS 140 L T4 A	22,5	40	370	202	C	2.491,00 + ddv	1500 obr./min.
GS 140 L T4 B	27	47	370	212	D	2.655,00 + ddv	1500 obr./min.
GS 140 L T4 C	30	52	370	214	D	2.695,00 + ddv	1500 obr./min.

3 - FAZNI SINHRONI KARDANSKI GENERATORJI, IP ZAŠČITA 44

3-fazni modeli	Moč	Moč traktorja na izhodni gredi	Obrati na izhodni gredi	Teža	Razdelilna plošča (tip)	Cena	Delovni obrati alternatorja
TIP	kVA	KM	OBR 1.MIN	KG			
FT 2 MZS	11	20	370	111	A	1.668,00 + ddv	3000 obr./min.
FT 2 MAS	12	22	370	119	B	1.692,00 + ddv	3000 obr./min.
FT 2 MBS	14	15	370	128	B	1.762,00 + ddv	3000 obr./min.
GT 2 MAS	20	36	370	148	C	2.214,00 + ddv	3000 obr./min.
GT 2 MBS	24	42	370	158	C	2.306,00 + ddv	3000 obr./min.
GS 140 LT2 A	28	42	430	192	D	2.856,00 + ddv	3000 obr./min.
GS 140 LT2 B	34	50	430	213	D	2.953,00 + ddv	3000 obr./min.
GT 4 MBS	14	26	370	161	C	2.277,00 + ddv	1500 obr./min.
GS 140 L T4 A	20	36	370	206	C	2.749,00 + ddv	1500 obr./min.
GS 140 L T4 B	24	42	370	216	C	2.837,00 + ddv	1500 obr./min.
GS 140 L T4 C	27	47	370	218	D	2.953,00 + ddv	1500 obr./min.

3 - FAZNI SINHRONI KARDANSKI GENERATORJI Z REGULACIJO NAPETOSTI AVR, IP ZAŠČITA 23

3-fazni modeli	Moč	Moč traktorja na izhodni gredi	Obrati na izhodni gredi	Teža	Razdelilna plošča (tip)	Cena	Delovni obrati alternatorja
TIP	kVA	KM	OBR 1.MIN	KG			
HB 4 SBR	16,5	25	430	170	E	2.617,00 + ddv	1500 obr./min.
HB 4 CAR	20	30	430	189	E	2.724,00 + ddv	1500 obr./min.
HB 4 MAR	25	38	430	204	E	2.827,00 + ddv	1500 obr./min.
HB 4 LAR	30	45	430	223	F	2.878,00 + ddv	1500 obr./min.
JB 4 SB	42	68	395	345	G	4.184,00 + ddv	1500 obr./min.
JB 4 SC	53	83	395	361	H	4.650,00 + ddv	1500 obr./min.
JB 4 CA	63	98	395	392	H	4.889,00 + ddv	1500 obr./min.
JB 4 CB	75	120	395	415	H	5.194,00 + ddv	1500 obr./min.
JB 4 MA	90	144	395	448	H	5.850,00 + ddv	1500 obr./min.

3 - FAZNI SINHRONI KARDANSKI GENERATORJI Z REGULACIJO NAPETOSTI AVR, IP ZAŠČITA 44

3-fazni modeli	Moč	Moč traktorja na izhodni gredi	Obrati na izhodni gredi	Teža	Razdelilna plošča (tip)	Cena	Delovni obrati alternatorja
TIP	kVA	KM	OBR 1.MIN	KG			
HB 4 SBR	15	23	430	174	E	2.875,00 + ddv	
HB 4 CAR	18	27	430	193	E	2.982,00 + ddv	1500 obr./min.
HB 4 MAR	22	34	430	208	E	3.085,00 + ddv	
HB 4 LAR	27	41	430	227	E	3.136,00 + ddv	1500 obr./min.
JB 4 SB	36	59	395	350	G	4.488,00 + ddv	1500 obr./min.
JB 4 SC	46	73	395	366	G	4.936,00 + ddv	1500 obr./min.
JB 4 CA	55	85	395	395	H	5.193,00 + ddv	1500 obr./min.
JB 4 CB	63	100	395	415	H	5.489,00 + ddv	1500 obr./min.
JB 4 CB canopy	75	100	395	485	H	5.918,00 + ddv	1500 obr./min.
JB 4 MA	76	122	395	448	H	6.154,00 + ddv	1500 obr./min.

RAZDELILNE PLOŠČE:

- A 1 CEE vtičnica 230V - 16A - 3 polna + 1 CEE vtičnica 400V - 16A - 5 polna + varnostno stikalo (30mA)
4 polna termo magnetna varovalka + enofazna termo zaščita + voltmeter + merilec frekvence
- B 1 CEE vtičnica 230V - 16A - 3 polna + 1 CEE vtičnica 400V - 32A - 5 polna + varnostno stikalo (30mA)
4 polna termo magnetna varovalka + enofazna termo zaščita + voltmeter + merilec frekvence
- C 1 CEE vtičnica 230V - 16A - 3 polna + 1 CEE vtičnica 400V - 32A - 5 polna + varnostno stikalo (30mA)
4 polna termo magnetna varovalka + enofazna termo zaščita + voltmeter + merilec frekvence + ampermeter
- D 1 CEE vtičnica 230V - 16A - 3 polna + 1 CEE vtičnica 400V - 63A - 5 polna + varnostno stikalo (30mA)
4 polna termo magnetna varovalka + enofazna termo zaščita + voltmeter + merilec frekvence + ampermeter
- E 1 šuko vtičnica 230V - 16A + 1 CEE vtičnica 230V - 32A - 3 polna + 1 CEE socket 400V - 32A - 5 polna +
varnostno stikalo (30mA) + 4 polna termo magnetna varovalka + enofazna termo zaščita + voltmeter + merilec
frekvence + ampermeter + števec delovnih ur
- F 1 šuko vtičnica 230V - 16A + 1 CEE vtičnica 230V - 32A - 3 polna + 1 CEE vtičnica 400V - 63A - 5 polna +
varnostno stikalo (30mA) + 4 polna termo magnetna varovalka + enofazna termo zaščita + voltmeter + merilec
frekvence + ampermeter + števec delovnih ur
- G 1 šuko vtičnica 230V - 16A + 1 CEE vtičnica 230V - 32A - 3 polna + 1 CEE vtičnica 400V - 63A - 5 polna +
varnostno stikalo (30mA) + 4 polna termo magnetna varovalka + enofazna termo zaščita + voltmeter + merilec
frekvence + ampermeter + števec delovnih ur
- H 1 šuko vtičnica 230V - 16A + 1 CEE vtičnica 230V - 32A - 3 polna + 1 CEE vtičnica 400V - 125A - 5 polna +
varnostno stikalo (30mA) + 4 polna termo magnetna varovalka + enofazna termo zaščita + voltmeter + merilec
frekvence + ampermeter + števec delovnih ur



IP23 je zaščita pred trdnimi delci do 12mm in škropljenjem vode do 60 stopinj od vertikale.
IP44 je zaščita pred trdnimi delci do 1mm in škropljenjem vode z vseh smeri.



Električni agregati od 0,7 kW do 7 kW (prenosni, z regulacijo napetosti, klasični) -
Motorne črpalke za vodo od 120 do 1600 l/min. (za čisto in umazano vodo) -
Transporterji na gosenicah s 500 kg nosilnosti - Snežne freze od 5 do 24 KM ter širine
od 50 do 110 cm - Kosilnice s širino košnje od 42 do 61 cm - Motorne kose s 4
taktnim motorjem - Traktorske kosilnice moči od 15 do 20 KM in širino košnje od 92
do 112 cm - Motokultivatorji in prekopalniki



Stabilni motorji za uporabo na gradbenih in kmetijskih strojih moči od 0,8 do 24 KM



Izvenkrmni motorji z najboljšimi 4-taktnimi pogonskimi motorji – napihljivi čolni



Vibrirne plošče teže od 64 do 120 kg - Reverzibilne vibrirne plošče teže od 100 do
800 kg - Vertikalne nabijalke teže od 60 do 70 kg - Valjarji teže od 700 do 10000 kg
- Rotacijske gladilke betona širine od 60 do 120 cm - Rezalke za asfalt moči od 8 do
20 KM - Vibrirne letve in brusilec betona - Mešalci za malto in beton na električni ali
motorni pogon



Električne vodne črpalke za umazano in čisto vodo s pretokom od 5 do 1260 m³/uro



SERVOSTAN d.o.o.

e-mail: frama.servostan@siol.net
www.trgovina-frama.si

Trgovina FraMa[®]

SERVOSTAN D.O.O.

KRAIGHERJEVA UL. 18

2230 LENART V SLO. GORICAH

TEL:02/7200-483 , GSM: 051/438-924