

ELITE L

Univerzalni
Malčer za najširu primjenu
Széleskörű használatú ELITE aprító

Opcija
Opcija
Rendelhető tartozékok

115-130-160-190



Mulčar model ELITE lahko uporabljamo na vseh kmetijskih površinah, zelenicah in zapuščenih področjih. Z mulčarjem ELITE drobimo travo, rastlinske ostanke npr. **koruzo, veje vsadovnjaku ter rozgo v vinogradu.**

Konstrukcija ELITE mulčarja je zelo robustna, prilagojena za intenzivno delo. Mulčar s svojo konstrukcijo omogoča v standardni ponudbi mehanski bočni pomik, v dodatni ponudbi pa bočni pomik upravljamo s hidraulično. V standardni izvedbi mulčar ELITE priklopimo zadaj, v dodatni ponudbi pa lahko izbiramo med ELITE - čelni priklop oziroma kombinirani priklop. Odlična kombinacija pri delu je priklop **odmično hidraulične rotacijske kosilnice** na mulčar ELITE - primerno predvsem za delo v vinogradu in sadovnjaku.




Malčer model ELITE predviđen je za svestranu primjenu, na svim poljodjelskim površinama, na tratinama i na zapuštenim terenima. Malčer ELITE možemo primijeniti kod usitnjavanja svih žetvenih ostataka, te za usitnjavanje ostataka rezidbe uvočnjacima i vinogradima.

Konstrukcija ELITE malčera je vrlo robustna i predviđena za intenzivno korištenje. U standardnu opremu spada uređaj za mehanički bočni pomak, a po narudžbi se isporučuje uređaj za hidraulični bočni pomak. Malčer je u standardnoj izvedbi predviđen za priključivanje pozadi traktora, a po zahtjevu se može isporučiti i kao prednji priključak. Za radove u voćnjaku i vinogradu idealna je kombinacija malčera sa **pomičnom hidrauličkom roto-kosilicom**.



A ELITE modellü aprító minden mezőgazdasági területen, füves terepeken és elhanyagolt területeken való teljes körű alkalmazásra látták elő. A ELITE aprítót valamennyi mezőgazdasági maradvány hulladék, valamint a gyümölcsösök és szőlők metszésével keletkezett hulladék aprítására használható.

A ELITE aprító konstrukciója robusztus, intenzív használatra készült. Az alapfelszereltségéhez tartozik a mechanikus oldalirányú mozgató-berendezés, de megrendelés szerint hidraulikus oldalirányú mozgató-berendezést szállítunk le. Az alapterv szerint az aprítót a traktor mögé kell kapcsolni, de szükség szerint elülső csatlakoztatásúként is leszállítható. Gyümölcsösökben és szőlőkben végzendő munkálatoknál ideális az aprító oldaltárcsával való kombinációja.

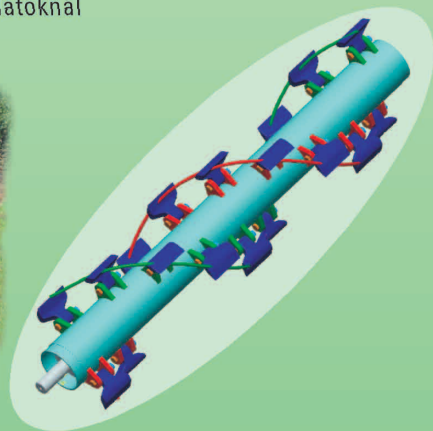

MULČAR/MALČER/MULCSOZÓK

TEHNIČNI PODATKI/TEHNIČKI PODACI/MŰSZAKI ADATOK



ELITE L	KW-HP	CM	CM	KG	NR	NR
115	19-23/25-30	117	72 85	287/292	28	14
130	23-27/30-35	132	72 100	305/315	32	16
160	27-30/35-40	162	82 120	347/362	40	20
190	34-38/45-50	192	82 150	390/410	48	24