

ELITE

Univerzalni Malčer za najširu primjenu Széleskörű használatú ELITE aprító

225-245-270

Opcija
Opcija
Rendelhető tartozékok



Mulčar model ELITE lahko uporabljamo na vseh kmetijskih površinah, zelenicah in zapuščenih področjih. Z mulčarjem ELITE drobimo travo, rastlinske ostanke npr. **koruzo, veje v sadovnjaku ter rozgo v vinogradu.**

Konstrukcija ELITE mulčarja je zelo robustna, prilagojena za intenzivno delo. Mulčar s svojo konstrukcijo omogoča v standardni ponudbi mehanski bočni pomik, v dodatni ponudbi pa bočni pomik upravljamo s hidrauliko. V standardni izvedbi mulčar ELITE priklopimo zadaj, v dodatni ponudbi pa lahko izbiramo med ELITE - čelni priklop oziroma kombinirani priklop. Odlična kombinacija pri delu je priklop **odmično hidraulične rotacijske kosilnice** na mulčar ELITE - primerno predvsem za delo v vinogradu in sadovnjaku.




Malčer model ELITE predviđen je za svestranu primjenu, na svim poljodjelskim površinama, na tratinama i na zapuštenim terenima. Malčer ELITE možemo primijeniti kod usitnjavanja svih žetvenih ostataka, te za usitnjavanje ostataka rezidbe uvočnjacima i vinogradima.

Konstrukcija ELITE malčera je vrlo robustna i predviđena za intenzivno korištenje. U standardnu opremu spada uređaj za mehanički bočni pomak, a po narudžbi se isporučuje uređaj za hidraulični bočni pomak. Malčer je u standardnoj izvedbi predviđen za priključivanje pozadi traktora, a po zahtjevu se može isporučiti i kao prednji priključak. Za radove u voćnjaku i vinogradu idealna je kombinacija malčera sa **pomičnom hidrauličkom roto-kosilicom.**



A ELITE modellű aprítót minden mezőgazdasági területen, füves terepeken és elhanyagolt területeken való teljes körű alkalmazásra látták elő. A ELITE aprítót valamennyi mezőgazdasági maradvány hulladék, valamint a gyümölcsösök és szőlők metszésével keletkezett hulladék aprítására használható.

A ELITE aprító konstrukciója robusztus, intenzív használatra készült. Az alapfelszereltségéhez tartozik a mechanikus oldalirányú mozgató-berendezés, de megrendelés szerint hidraulikus oldalirányú mozgató-berendezést szállítunk le. Az alapterv szerint az aprítót a traktor mögé kell kapcsolni, de szükség szerint elülső csatlakoztatásúként is leszállítható. Gyümölcsösökben és szőlőkben végzendő munkálatoknál ideális az aprító oldaltárcsával való kombinációja.

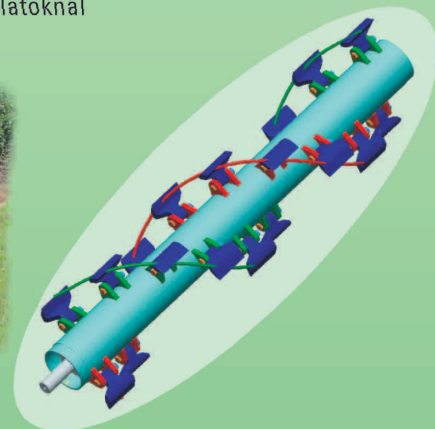

MULČAR/MALČER/MULCSOZÓK

TEHNIČNI PODATKI/TEHNIČKI PODACI/MŰSZAKI ADATOK



225	42-45/55-60	227		462/487	56	28
245	48-55/65-75	242		495/515	60	30
270	55-62/75-85	272		525/545	68	34