

- ... ODLIČNE ZMOGLJIVOSTI
- ... POGONSKI MOTORJI HONDA
- ... POGONSKI JERMEN IZ KEVLARJA
- ... VGRAJEN SISTEM ZA VODO
- ... HITRA MONTAŽA PODLOGE ZA TLAKOVANJE
- ... MOČAN ZAŠČITNI OKVIR
- ... UDARNA SILA OD 9,8 – 22,7 KN
- ... TEŽA OD 64 – 113 KG

Vibrirne plošče STONE dosegajo delovno hitrost do 40 metrov na minuto. Natančno postavljen ekscentrični valj, ki poveča maksimalen hod stroja, ter 15° naklon prednjega dela plošče omogočata delo tudi na zelo strmih terenih.

Edinstveni material iz katerega je izdelan **jermen** je izredno prožen in trpežen. Njegova dolga življenjska doba pa zmanjšuje stroške vzdrževanja. Zaradi trdnosti jermena pa zadostuje, da pogonski motor in ekscentrični sistem povezuje samo 1 jermen, kar pomeni bolj sinhrono delovanje plošče.

Vibrirna plošča STONE Silver Fox SFA3500 je zasnovana za utrjevanje asfalta. Natančno nastavljena frekvenca udarcev in posebni izdelana udarna plošča omogočata uglajeno delo pri utrjevanju asfalta. Ostrejši stranski robovi na udarni plošči omogočajo delo bližje oviram (robniki, stavbe...).


Patentiran sistem integriranega ekscentričnega valja v udarno ploščo ima več prednosti. Večja posoda za olje omogoča, da se med delovanjem olje hitreje ohlaja, obenem pa segreva udarno ploščo, kar pri delu z asfaltom prinaša boljše rezultate in kvalitetnejše opravljeno delo, saj segreta plošča ni tako občutljiva na prijemanje asfaltnih delcev.

Izredno velik rezervoar za vodo omogoča daljšo avtonomijo, po potrebi pa ga lahko izredno hitro odstranite. Sistem dovajanja vode na površino plošče je zasnovan izredno kvalitetno, saj z natančnim dovajanjem vode po celotni površini plošče omogoča še enostavnejše delo z asfaltno podlogo.

Pri izdelavi vseh **strojev STONE** je vodilo tudi hitrost vzdrževanja in s tem povezani stroški uporabnika. Zato so vibracijske plošče zasnovali tako, da lahko osnovna popravila opravite samo s 4 ključi.

Pri vsakdanjem delu postanejo majhne pomanjkljivosti velik problem. Zato smo vibracijske plošče opremili z **ergonomičnimi ročaji**, zaščitnim ogrodjem motorja, ki obenem služi kot transpotni okvir. Prav tako pa smo na samo udarno ploščo namestili ročaje za dviganje spredaj in zadaj.




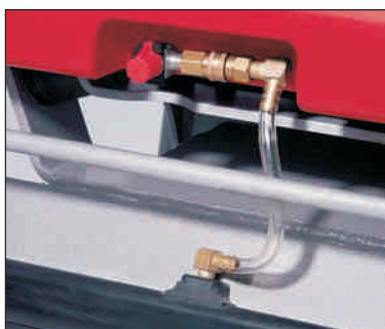

Kvaliteten sistem vodnega mazanja plošče.



Enostavno snemljiv rezervoar za vodo.

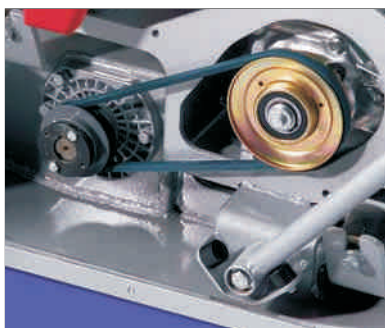

Močan jermen iz kevlarja.



Možnost transportnih koles.

TEHNIČNI PODATKI

| MODEL | SFP2200A | SFP3000A | SFA3500 | SFP4000A | SFP5100 |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Teža | 64 kg | 90 kg | 94 kg | 104 kg | 113 kg |
| Velikost plošče | 33 x 53 cm | 51 x 61 cm | | | |
| Tip motorja | Honda GX 120 | | Honda GX 160 | | |
| Moč motorja | 3,3 kW (4,0 KM) | 4,0 kW (5,5 KM) | | | |
| Sistem vodnega mazanja | Da | | | | |
| Prostornina | 7,1 l | 12,3 l | | | |
| Udarna sila | 9,8 kN | 13,35 kN | 15,6 kN | 17,80 kN | 22,70 kN |
| Produktivnost | 604 m ² /h | 929 m ² /h | | | 1207 m ² /h |
| Max hod plošče | 30 cm | | | | 35 cm |
| Max. Hitrost | 30,5 m/min. | | | | 40 m/min. |
| Frekvenca vibracij | 102 Hz | 100 Hz | 87 Hz | | |
| Garancija | 1 leto, 2 leti za ležaje ekscentričnega sistema | 1 leto, 2 leti za ležaje ekscentričnega sistema | 1 leto, 2 leti za ležaje ekscentričnega sistema | 1 leto, 2 leti za ležaje ekscentričnega sistema | 1 leto, 2 leti za ležaje ekscentričnega sistema |