



SERVOSTAN d.o.o.

e-mail: frama.servostan@siol.net
www.trgovina-frama.si

Tel: 02/7200-475, Fax: 02/7500-476

Trgovina FraMa[®]

Lenart, 12/05/2008

Vijačni kompresor ESM 3002/500 Kompakt II

Efektivni pretok / tlak: 2980 l/min pri 10 bar
: 3300 l/min pri 8 bar
Inštalacijska moč elektromotorja: 22 kW – 30 HP
Poraba moči pri prostem teku: 6,51 kW
Potrebne varovalke po fazi: 50 A
Zagon motorja: mehki; Zvezda- trikot vezava
Hrupnost : 66 dB
Prostornina tlačne posode: 500 l
Dimenzije kompresorja: 1960 x 660 x 1800 mm
Prenos moči: jermenski
Separator olja: filterski



Temperaturno območje delovanja: 0°C – 45 °C. Za nižje temperature je mogoča vgradnja grelca olja!

cena brez DDV: 8.918,25 €

Kompresor ESM 3002/500 Kompakt II. je največji sistem za preskrbo s stisnjenim zrakom, postavljenim na enostavno tlačno posodo.

Kompresor predstavlja novost na trgu vijačnih kompresorjev. To je v bistvu kompresorska postaja, ki v eni enoti združuje vijačni kompresor, filtra, hladilniški sušilec zraka in tlačno posodo z avtomatskim odvajalcem kondenza. Stisnjen zrak, ki ga dobimo iz kompresorske postaje je očiščen (vsebuje delce manjše od 1 mikrona) in osušen za vse tehnološke postopke. Vgrajeni filtri odstranjujejo tudi olje iz stisnjenega zraka do 0,5 mg/m³.



SERVOSTAN d.o.o.


e-mail: frama.servostan@siol.net
www.trgovina-frama.si

Tel: 02/7200-475, Fax: 02/7500-476

Trgovina FraMa®

SPLOŠNE INFORMACIJE

Nadzor nad delovanjem komponent kompresorja opravlja kontrolna plošča z novo mikroprocesorsko enoto MC2

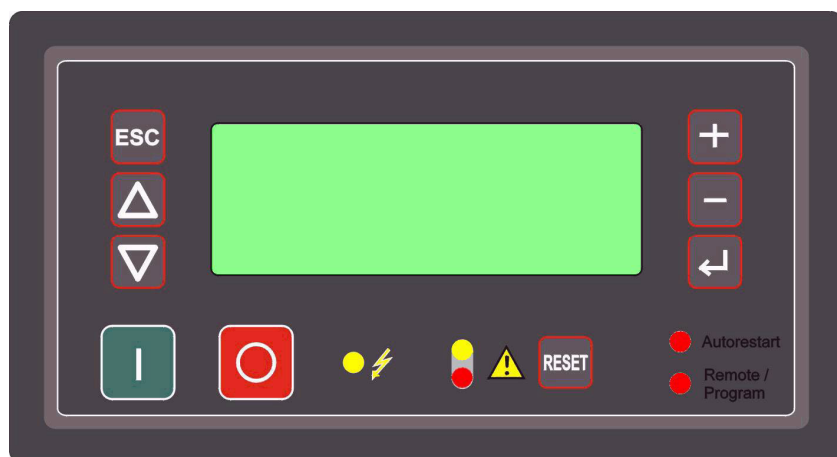

S pomočjo mikroprocesorske kontrole MC 2 se natančno nastavi delovanje vijačnega kompresorja in se beležijo vsi dogodki v kompresorju. Hkrati vam izpisuje število delavnih ur, ter vam javlja potrebe po servisu.

Omogoča kompletne nastavitve delovnega procesa, vklopni tlak, izklopni tlak, prosti tek, izpihovanje kondenza,.....

Mikroprocesorska enota MC 2 omogoča medsebojno povezavo z drugimi kompresorji v delovno skupino za oskrbo s stisnjanim zrakom. Moči in izvedbe kompresorjev so lahko različni, le MC 2 morajo vsi imeti. Tako pri širitvi ni potrebe po zamenjavi kompresorja.

Montaža in priključitev kompresorja

- ◆ Postavitev opreme, njihova medsebojna povezava ter montažni material se obračuna po dejanskih stroških, ki so potrebni za material in delo pri montaži, razen če montaža že ni predhodno ocenjena. Naročnik mora poskrbeti za popolno varnost montažerjev ob montaži in zagonu.
- ◆ **Garancija:**
2 leti garancije priznamo na glavne sestavne dele vijačnega kompresorja:
vijačni blok, elektro motor, oljni in zračni hladilnik,
1 leto garancije priznamo na vse ostale komponente kompresorske postaje, razen na potrošni material, ki ga zamenjamo ob rednih servisih.
- ◆ **Servis: servisna služba zagotovljena v odzivnem roku do 24 ur v primeru okvare in 72 ur za redne servise. Servisni intervali: po 100 obratovalnih urah se zamenja oljni filter po 1000 urah obratovanja prvi redni servis ob katerem se nastavijo tudi servisni intervali v prihodnje (od 1000 do 2000 obratovalnih ur odvisno od delovnih pogojev). Življenjska doba vijačnega bloka 30.000 do 40.000 obratovalnih ur.**



SERVOSTAN d.o.o.

e-mail: frama.servostan@siol.net

www.trgovina-frama.si

Tel: 02/7200-475, Fax: 02/7500-476

Trgovina **FraMa**[®]

- ◆ **Dokumentacija : Po zagonu kompresorja** Vam predamo garancijske liste, Izjave o Skladnosti CE, vso varnostno dokumentacijo, originalna navodila in navodila v slovenskem jeziku.
- ◆ V ponudbi ni zajet dovod električne energije do kompresorske postaje in prezračevanja kompresorske postaje.

Rok dobave : Model ESM 3002/500 je dobavljiv TAKOJ!

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo vsak delavnik med 8.00 in 17.00 uro.

Lep pozdrav

Servostan d.o.o.
Pospesevalec prodaje
Čuček Oton