


# Schalungsstütznagel FÜR SCHRÄGSTÜTZEN

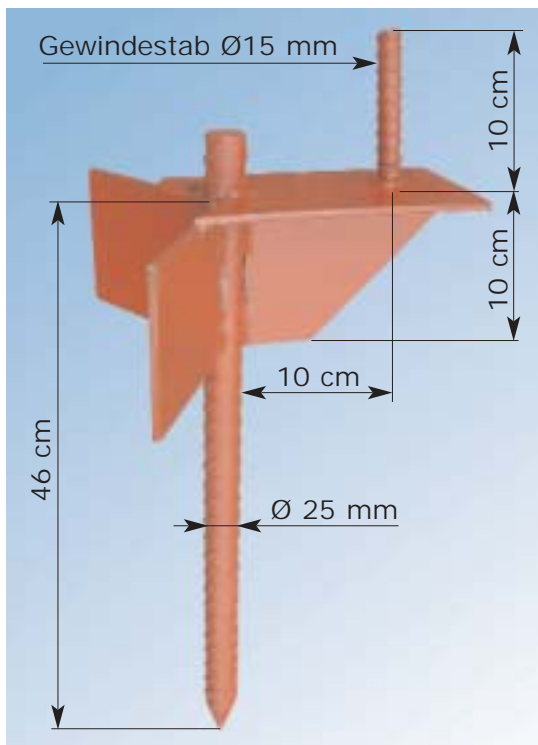

+ Stabile Ausführung,  
einfache Verwendung

+ Durch angespitztes  
Betoneisen leichtes  
Einschlagen von Hand  
ins Erdreich möglich

Gewicht 4,4 kg

Best. Nr. 10.1080



leicht eingeschlagen



verdrehesicher, stabil



einfaches fixieren der  
Schrägstütze

+ Wiederverwendbarer Schalungsstütznagel zum  
Verankern Ihrer Schrägstützen auch im lockeren  
Erdreich.

+ Im eingeschlagenen Zustand ist ein Wegrutschen oder  
Verdrehen durch die großen "Flügel" an drei Seiten  
nicht möglich.

+ Die Schrägstütze wird einfach mit einer Sechskant-  
mutter am Stütznagel befestigt.



leicht zu entfernen