



VERTIKALNE NABIJALKE



- ... 4-TAKTNI POGONSKI MOTORJI HONDA
- ... KVALITETNI ČISTILEC ZRAKA
- ... ODLIČNI SISTEM FILTRIRANJA GORIVA
- ... MODULARNA ZASNOVA
- ... NIZKI STROŠKI VZDRŽEVANJA
- ... KOLESNA NA ROČAJU SERIJSKO

STONE vam ponuja najkvalitetnejše vertikalne nabijalke opremljene s **Honda 4-taktnimi stabilnimi motorji**. Edinstven hitro snemljiv pokrov motorja zmanjšuje hrup stroja in dodatno ščiti motor pred poškodbami. Odlično oblikovana ročica plina omogoča, da hitro in natančno nastavite delovanje motorja. Oblazinjen ročaj, ter izredno kvalitetni blažilci na ogrodju stroja pa občutno zmanjšajo obremenitev upravljalca stroja.

Z inovativno modularno zasnovo vertikalnih nabijalk STONE so postavili mejnik pri izdelavi podobnih naprav. Izredno enostaven in hiter dostop do vseh vitalnih delov stroja prepolovi čas potreben za servis, ter s tem tudi povezane stroške. Vsak del stroja, od bata, prenosa do motorja se lahko servisira brez posega v ostale, kar občutno zmanjša stroške servisa. S sistemom pljuskovnega mazanja gibljivih delov stroja le tem omogočimo konstantno podmazovanje ter posledično boljše hlajenje. Rezultat je daljša življenjska doba.

V vertikalnih nabijalkah STONE je vgrajen **4 stopenjski sistem filtriranja goriva**, ki gorivo kvalitetno očisti in podaljša življenjsko dobo pogonskega motorja. Odprtina za dolivanje goriva je zaščitena z mrežo, prav tako pa ima pokrov goriva oddušni ventil za hlape, kar prepreči vstop večjih tujkov v sistem dovoda goriva. Na dno rezervoarja je nameščena membrana, ki prefiltrira gorivo pred vstopom v cev za gorivo. V sistem dovoda goriva pa je nameščen tudi čistilec goriva, ki izredno dobro prečisti gorivo, ter odstrani tudi najmanjše smeti.

Vertikalne nabijalke STONE so opremljene s **patentiranim stikalom** za zaprtje dovoda goriva, obenem pa tudi prekine tokokrog v pogonskem motorju. S tem preprečimo izlitje goriva v motor medtem ko stroj miruje. Velik pretok svežega zraka izboljša delovanje motorja. Čistilec, ki ga STONE uporablja v svojih vertikalnih nabijalkah je dvostopenjski. Prvi, penasti element zadrži večino prahu in tujkov in ga je možno očistiti. Drugi, papirnati element pa pred vstopom zraka v motor zadrži tudi najmanjše delce v zraku.

Prozoren **3 litrski plastični rezervoar** je izredno odporen na udarce in praktičen, saj lahko izredno hitro ugotovite količino goriva v njem.

Izredne zmogljivosti, kvaliteta, visoka produktivnost, nižji stroški vzdrževanja ter enostavno servisiranje so stvari zaradi katerih so STONE vertikalne nabijalke med najboljšimi na svetu. Kvalitetni materiali, natančna izdelava ter vrsta edinstvenih tehnoloških rešitev nam omogočajo, da vsem strankam lahko ponudimo enotno 1






VERTIKALNE NABIJALKE



Modularna zasnova stroja omogoča hitro servisiranje.

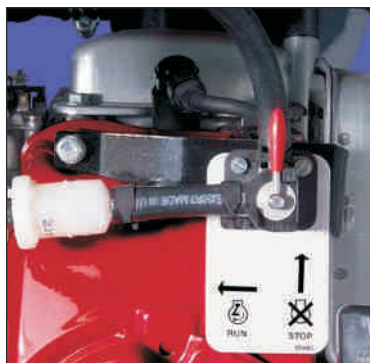

Kombinirano stikalo za zaprtje dovoda goriva in prekinitev tokokroga.



Kvaliteten dvojni čistilec zraka.



Prozoren plastični rezervoar za boljšo preglednost stanja goriva.

TEHNIČNI PODATKI

MODEL	STONE XH 670	STONE XH 730	STONE XH 840
Teža	60 kg	64 kg	66 kg
Dimenzije (d x š x v)	78 x 34 x 107 cm	75 x 38 x 107 cm	86 x 42 x 112 cm
Dimenzije udarne noge	25 x 33 cm	28 x 33 cm	28 x 33 cm
Motor	Honda 4 - taktni		
Moč motorja (kW)	2,2 kW		3,0 kW
Tip motorja	GX 100		GX 120
Obrati motorja	4000 obr./min.	3800 obr./min.	3600 obr./min.
Gorivo	Neosvinčen bencin		
Prostornina rezervoarja	2,8 litra		
Vrsta rezervoarja	Polyethylene - prozorna plastika		
Udarne moč	1205 kg	1409 kg	1591 kg
Max.število udarcev	727 min. (12 Hz)	690 min. (12 Hz)	655 min. (11 Hz)
Max. delovna hitrost	29 m/min.	23 m / min.	
Max. produktivnost	325 m ² / h	332 m ² / h	
Maksimalen hod noge	63 cm		
Maksimalna amplituda	7 cm	8 cm	10 cm